

ПАНЕЛЬ KABESAN EX СЕРІЇ 1820

МАНУАЛ З ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖУ НА ОЦИНКОВАНІЙ СИСТЕМІ

Схема кріплення	
Вертикальний розріз	
Бічне віконно - дверне примикання	
Верхнє віконно - дверне примикання	
Нижнє віконно – дверне примикання	
Зовнішній кут	
Внутрішній кут	
Горизонтальний розріз	
Вертикальний розріз. Примикання до цоколя	
Вертикальний розріз. Примикання до парапету	

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm











**Оцинкована
система**



Кляймер 5 мм

Горизонтально

Основні аксесуари

Стартова планка  [FA150A]	Кляймер  [JE555]	Кутовий кляймер  [JEJ552C]	З'єднувальний кляймер  [JEJ565]
Саморіз нержавіючий 4.5x10 mm  [SA24510]	Саморіз нержавіючий 4.5x37 mm  [JK1520]	Заклепка 4.8x8 mm  [ZA2A2488]	Подвійна з'єднувальна планка 10  [FH1010R]
Подвійна з'єднувальна планка 21  [FH1021R]	Спейсер  [SC-50P]	Одностороння з'єднувальна планка 10  [FHK1110R]	

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**



Кляймер 5 мм

Горизонтально





Схема кріплення



kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**

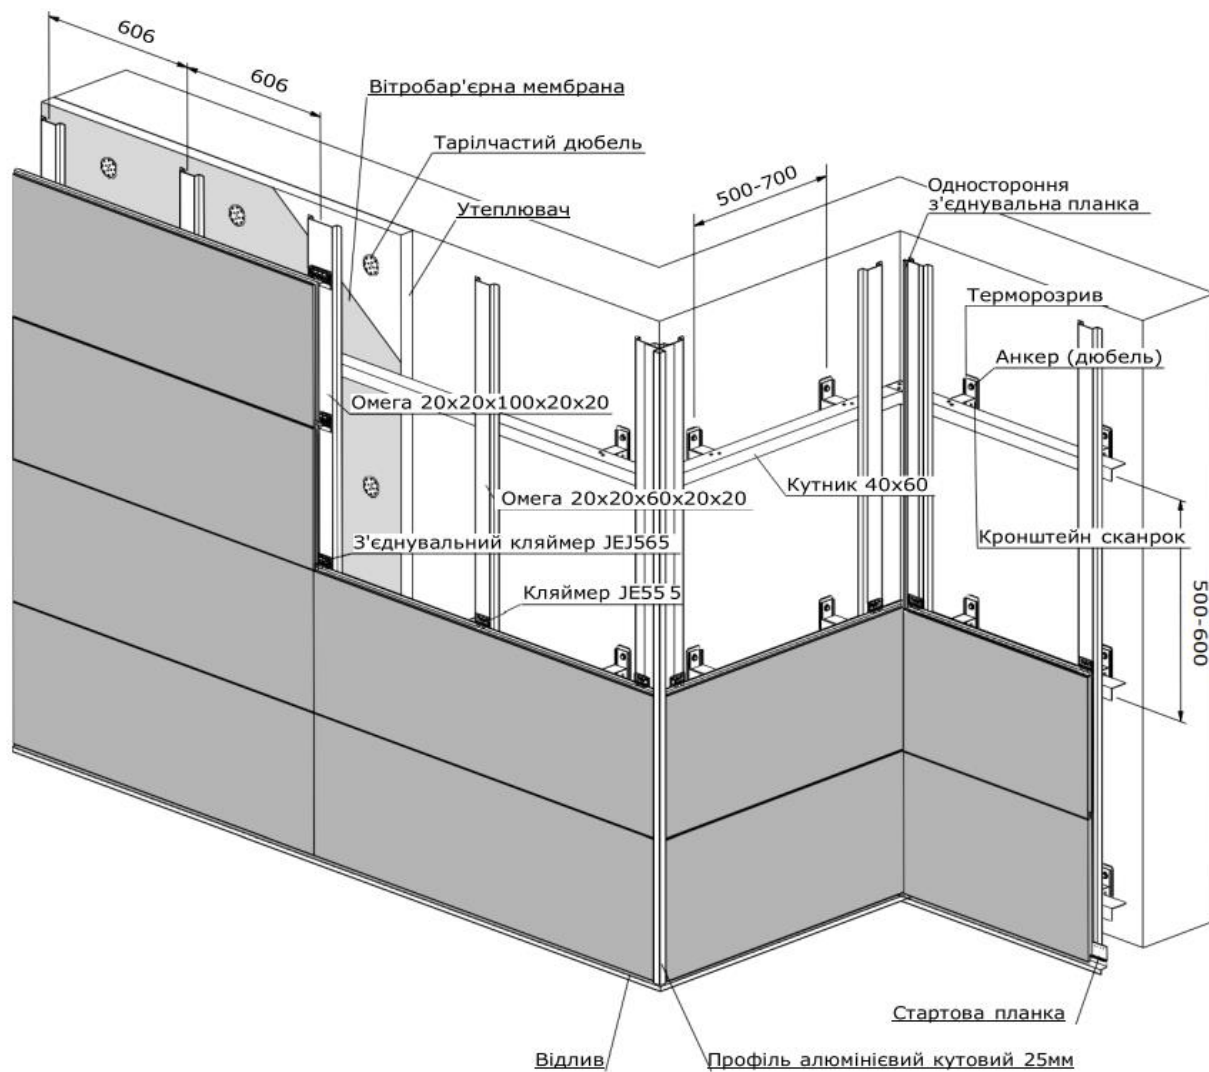


Кляймер 5 мм

Горизонтально



Вертикальний розріз

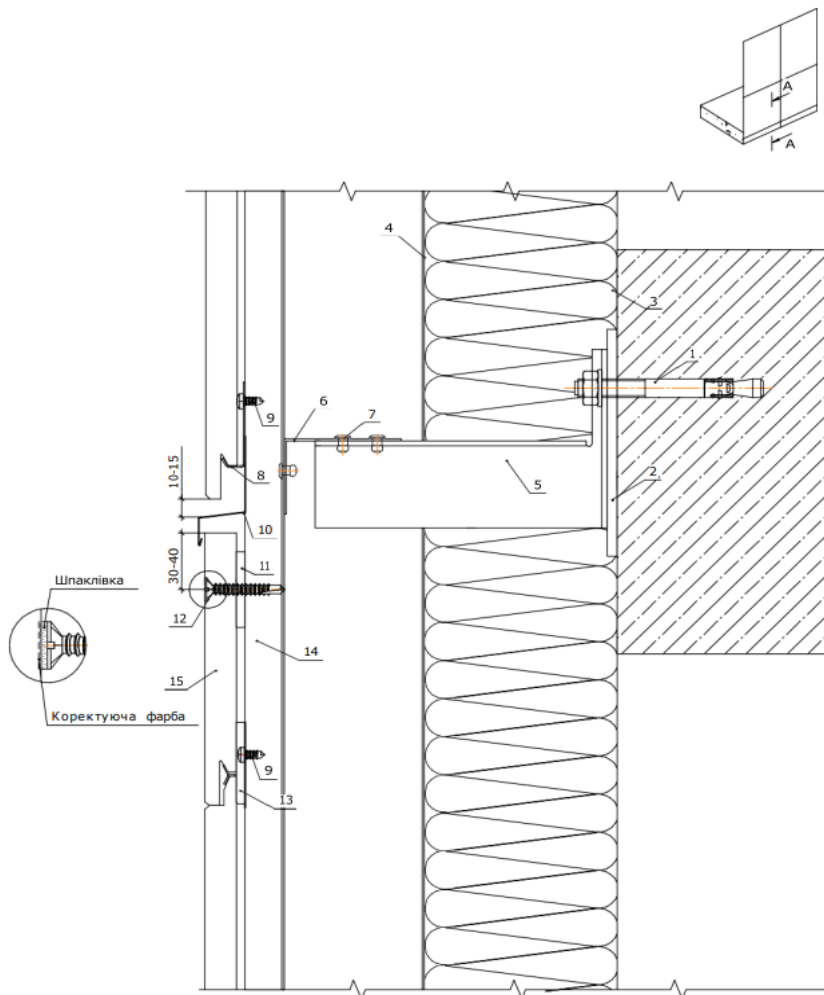

1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L- подібний 40x60x1.2
7. Закlepка 4.8x8
8. Стартова планка FA150A
9. Саморіз 4,5x10
10. Планка-відлив
11. Спейсер
12. Саморіз 4,5x37
13. Кляймер JE555
14. Профіль оцинкований Омега 20x20x60(100)x20x20x1,1
15. Плита kabesan


kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Горизонтально



Бічне віконно – дверне примикання

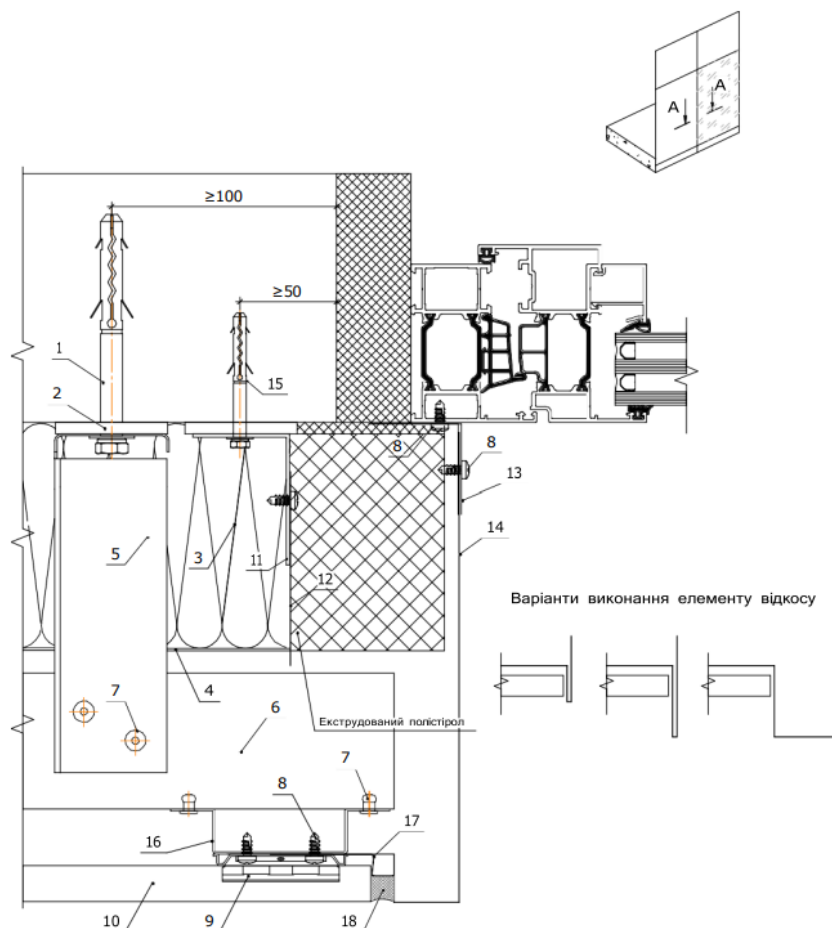

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L- подібний 40x60x1.2
7. Закlepка 4.8x8
8. Саморіз 4.5x10
9. Кляймер JE555
10. Плита kabesan
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі (h = 1–2 mm)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі (h 0.5 mm)
13. Спецпланка привіконна 30x40
14. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття, PE (h 0.5 mm)
15. Фасадний дюбель 5x50
16. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1.1
17. Одностороння з'єднувальна планка
18. Герметик

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Горизонтально



Верхнє віконно – дверне примикання

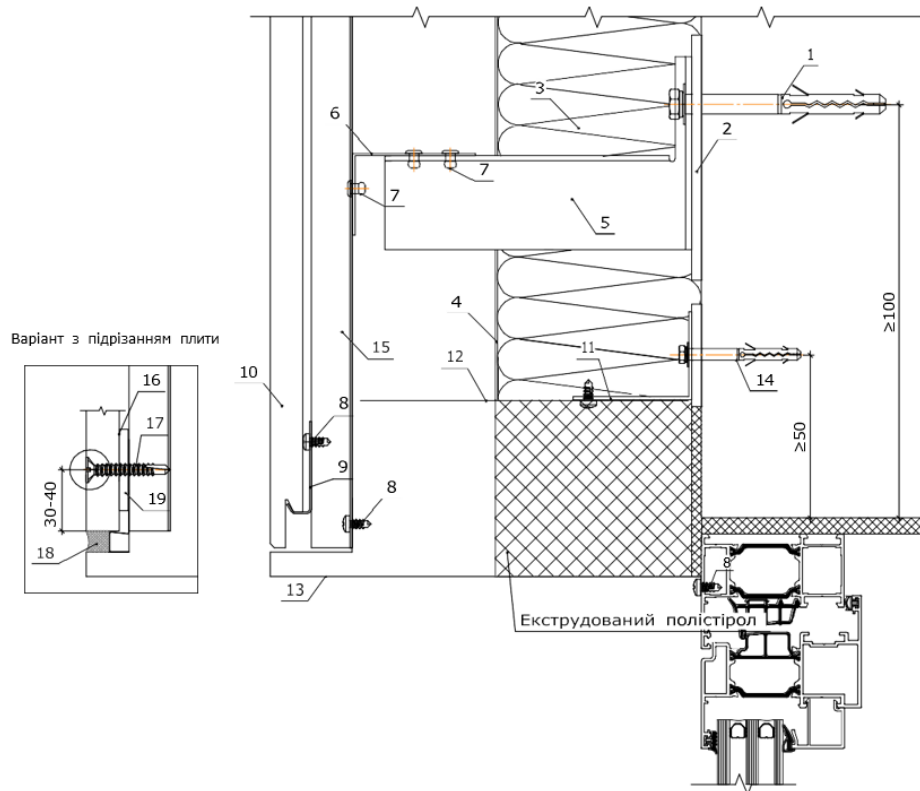

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L- подібний 40x60x1.2
7. Заклепка 4.8x8
8. Саморіз 4.5x10
9. Стартова планка FA150A
10. Плита kabesan
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі (h = 1–2 mm)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі (h 0.5 mm)
13. Елемент відкошу з оцинкованої сталі покриття, PE (h 0.5 mm)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Профіль оцинкований Омега 20x20x60(100)x20x20x1.1
16. Спейсер
17. Саморіз 4.5x37
18. Герметик
19. Одностороння з'єднувальна планка

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Горизонтально



Нижнє віконно – дверне примикання

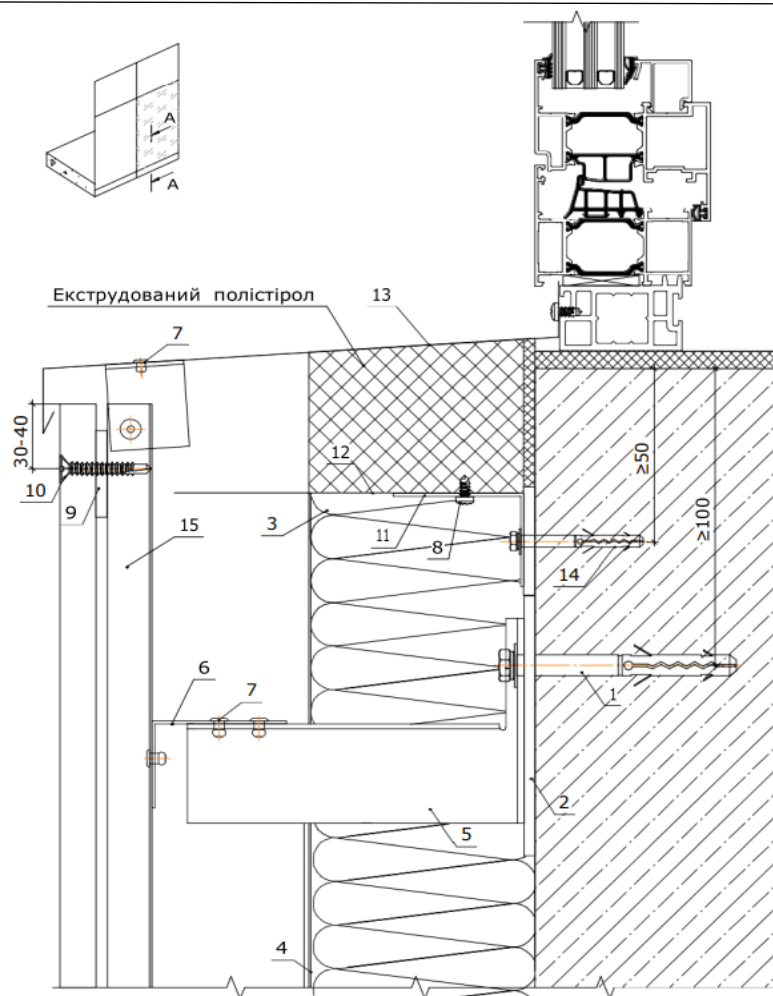

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1.2
7. Закlepка 4.8x8
8. Саморіз 4.5x10
9. Спейсер
10. Саморіз 4.5x37
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі (h = 1–2 mm)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі (h 0.5 mm)
13. Відлив з оцинкованої сталі покриття PE, (h 0.5 mm)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Профіль оцинкований Омега 20x20x60(100) x20x20x1.1

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm


**Оцинкована
система**

 **Кляймер 5 мм**


Горизонтально



Зовнішній кут

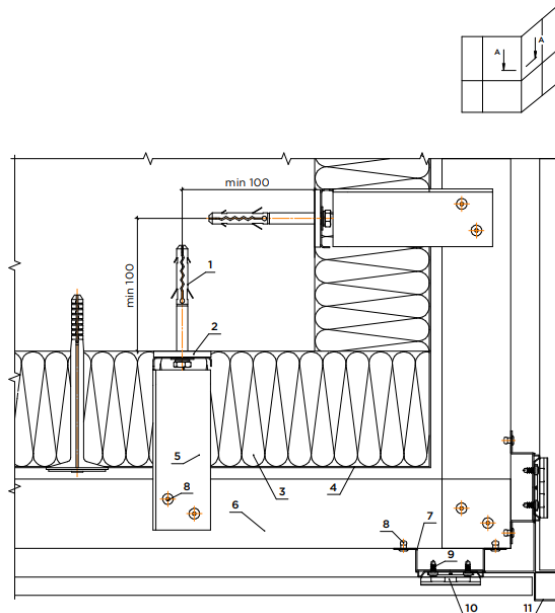

Варіанти виконання кута

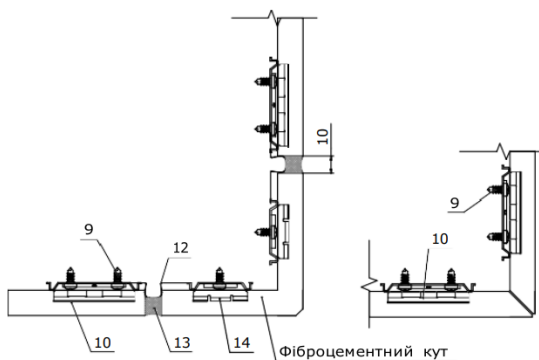

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
8. Закlepка 4,8x8
9. Саморіз 4,5x10
10. Кляймер JE555
11. Профіль алюмінієвий кутовий 25мм
12. Подвійна з'єднувальна планка 10 FH1010R
13. Герметик
14. Кутовий кляймер JEJ552C

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Горизонтально



Внутрішній кут

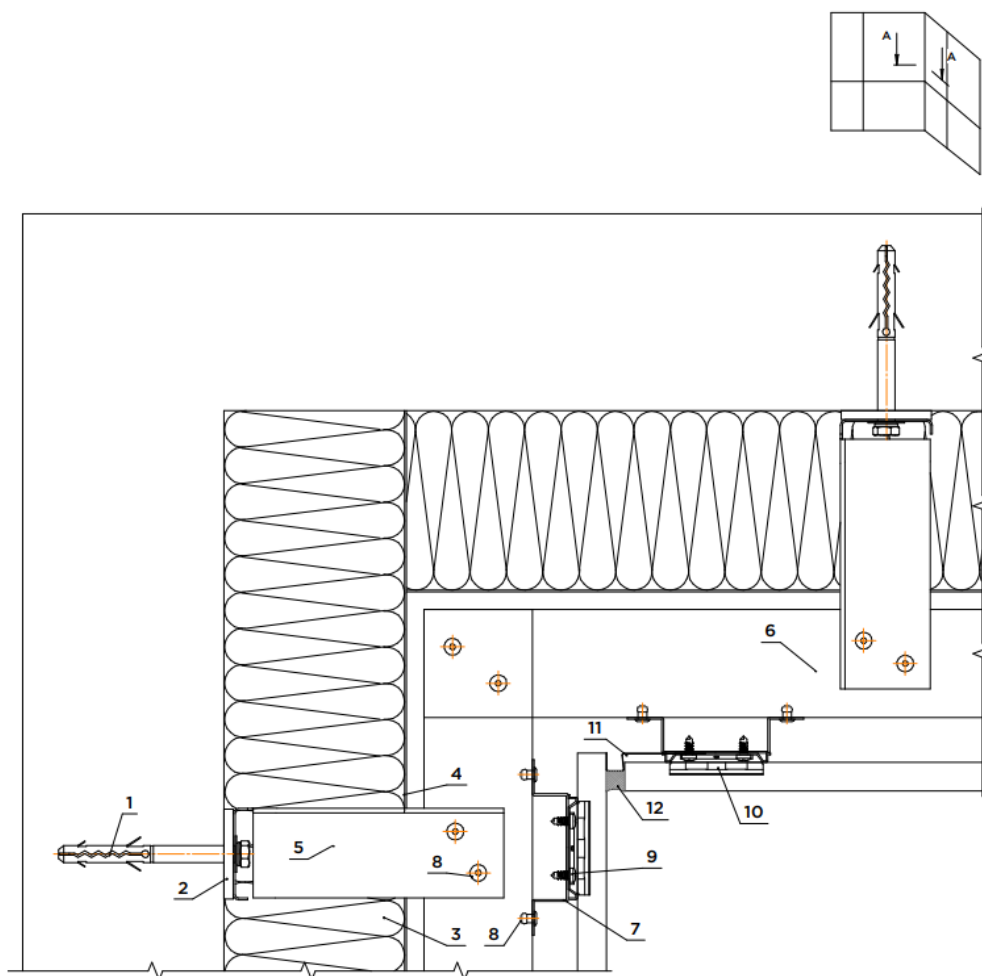

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
8. Заклепка 4,8x8
9. Саморіз 4,5x10
10. Кляймер JE555
11. Одностороння з'єднувальна планка
12. Герметик


kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**

 **Кляймер 5 мм**

Горизонтально


Горизонтальний розріз

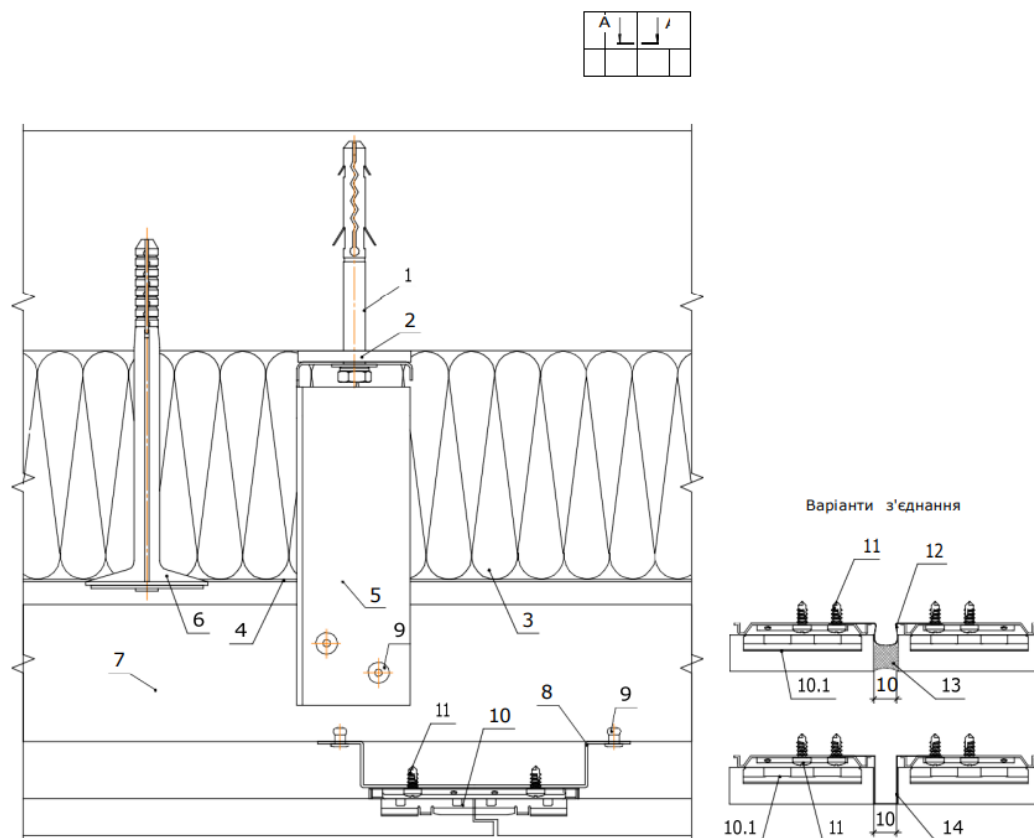

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Тарілчастий дюбель
7. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
8. Профіль оцинкований Омега 20x20x100x20x20x1,1
9. Закlepка 4,8x8
10. З'єднувальний кляймер JEJ565
11. Кляймер JE555
12. Саморіз 4,5x10
13. Подвійна з'єднувальна планка 10
14. Герметик
15. Подвійна з'єднувальна планка 21

При використанні подвійної з'єднувальної планки 21 необхідно враховувати, що панель має бути дуже акуратно обрізана, так як нерівний різ і відколи фарби будуть помітні при стиковці з планкою. Також при використанні даної планки для додаткового захисту від впливу вологи торці панелей необхідно покривати двічі гідрофобним складом та один раз з фарбою*.

*Другий шар складу слід наносити не раніше 30 хвилин і не пізніше 6 годин після нанесення першого.

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Горизонтально



Вертикальний розріз. Примикання до цоколя

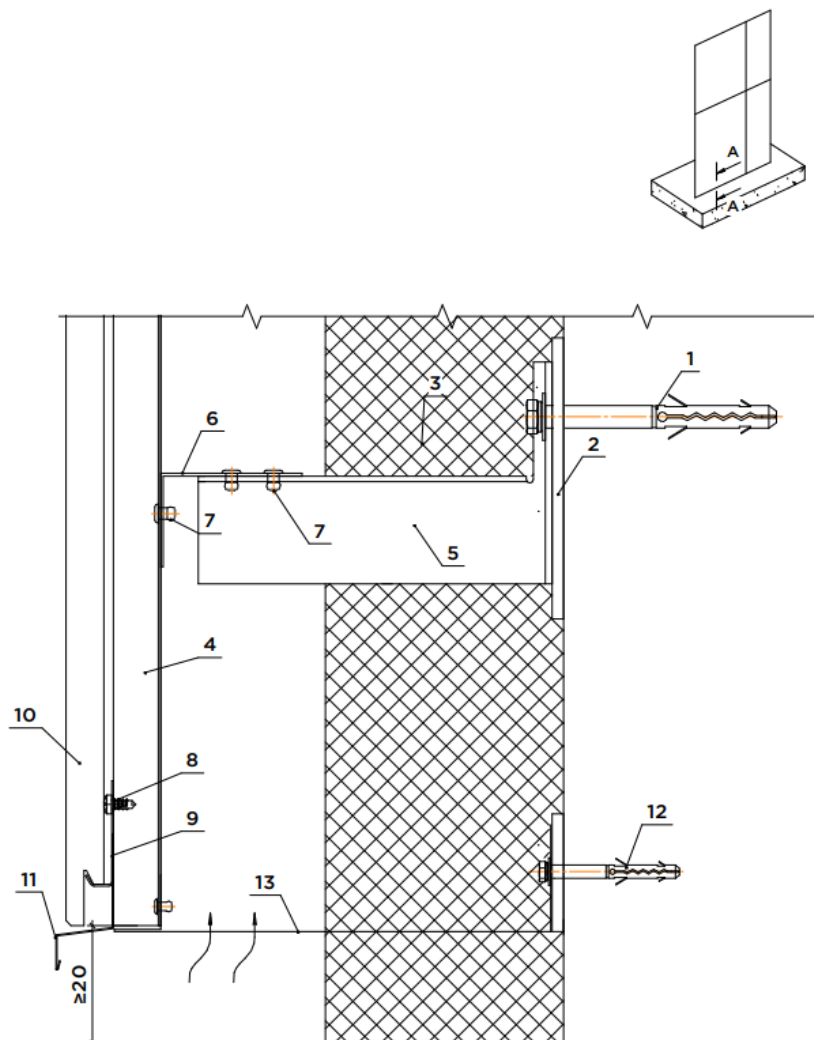

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач екструдований полістірол
4. Профіль оцинкований Омега 20x20x100x20x20x1,1
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Заклепка 4,8x8
8. Саморіз 4,5x10
9. Стартова планка FA150A
10. Плита kabesan
11. Планка-відлив
12. Фасадний дюбель 5x50
13. Перфорований націльник з оцинкованої сталі (h 0.5 мм)

kabesan EX
16 x 455 x 1820 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Горизонтально



Вертикальний розріз. Примикання до парапету

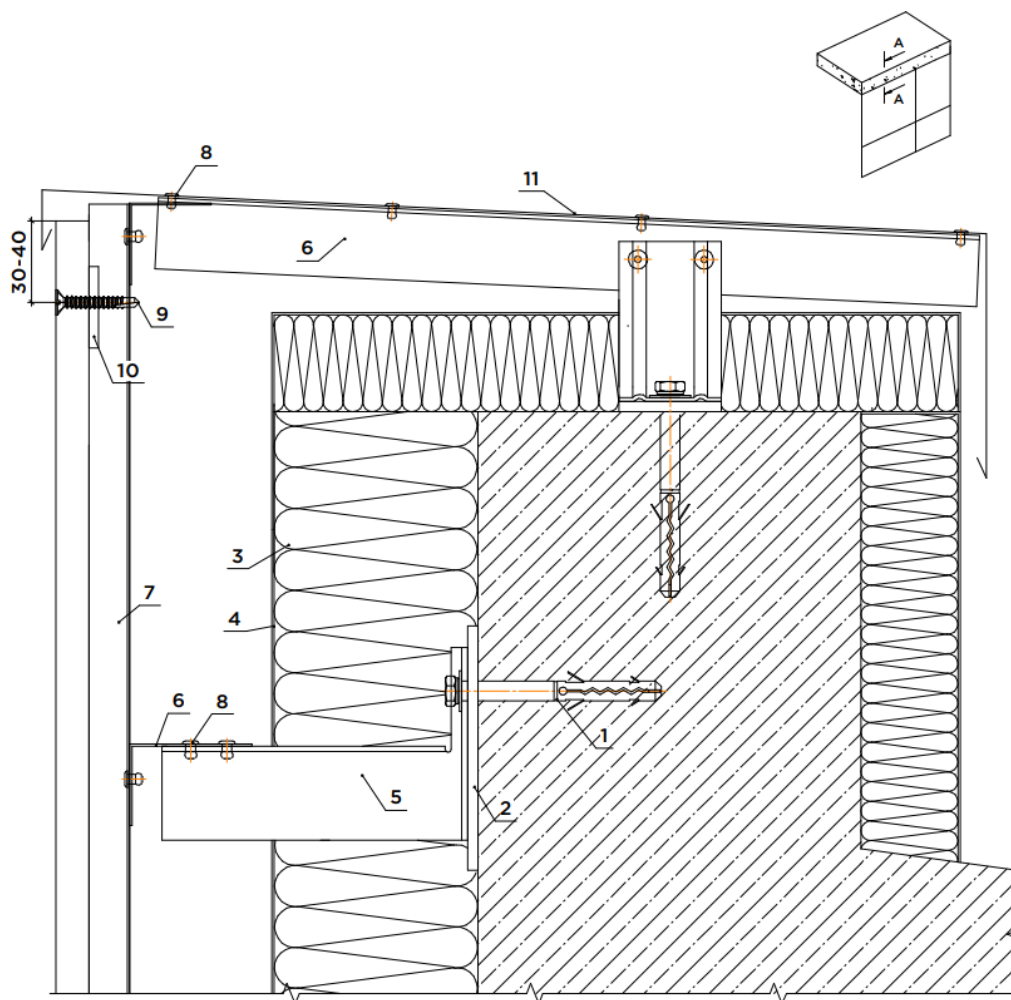

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Профіль оцинкований Омега 20x20x60(100)x20x20x1,1
8. Заклепка 4,8x8
9. Саморіз 4,5x37
10. Спейсер
11. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття PE, (h 0.5 mm)