

ПАНЕЛЬ KABESAN EX СЕРІЇ 3030

МАНУАЛ З ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖУ НА ОЦИНКОВАНІЙ СИСТЕМІ

Схема кріплення	
Вертикальний розріз	
Бічне віконно - дверне примикання	
Верхнє віконно - дверне примикання	
Нижнє віконно – дверне примикання	
Зовнішній кут	
Внутрішній кут	
Горизонтальний розріз	
Вертикальний розріз. Примикання до цоколя	
Вертикальний розріз. Примикання до парапету	

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**



Кляймер 5 мм

Вертикально



Основні аксесуари

Стартова планка [FA350T]	Кляймер [JE555]	Заклепка 4.8x8 мм [ZA2A2488]	Саморіз нержавіючий 4.5x10 мм [SA24510]
Саморіз нержавіючий 4.5x37 мм [JK1520]	Одностороння з'єднувальна планка 10 [FHK1110R]	Подвійна з'єднувальна планка 10 [FH1010R]	Double connecting strip 21 [FH1021R]
Спейсер [SC-50P]			

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Схема кріплення

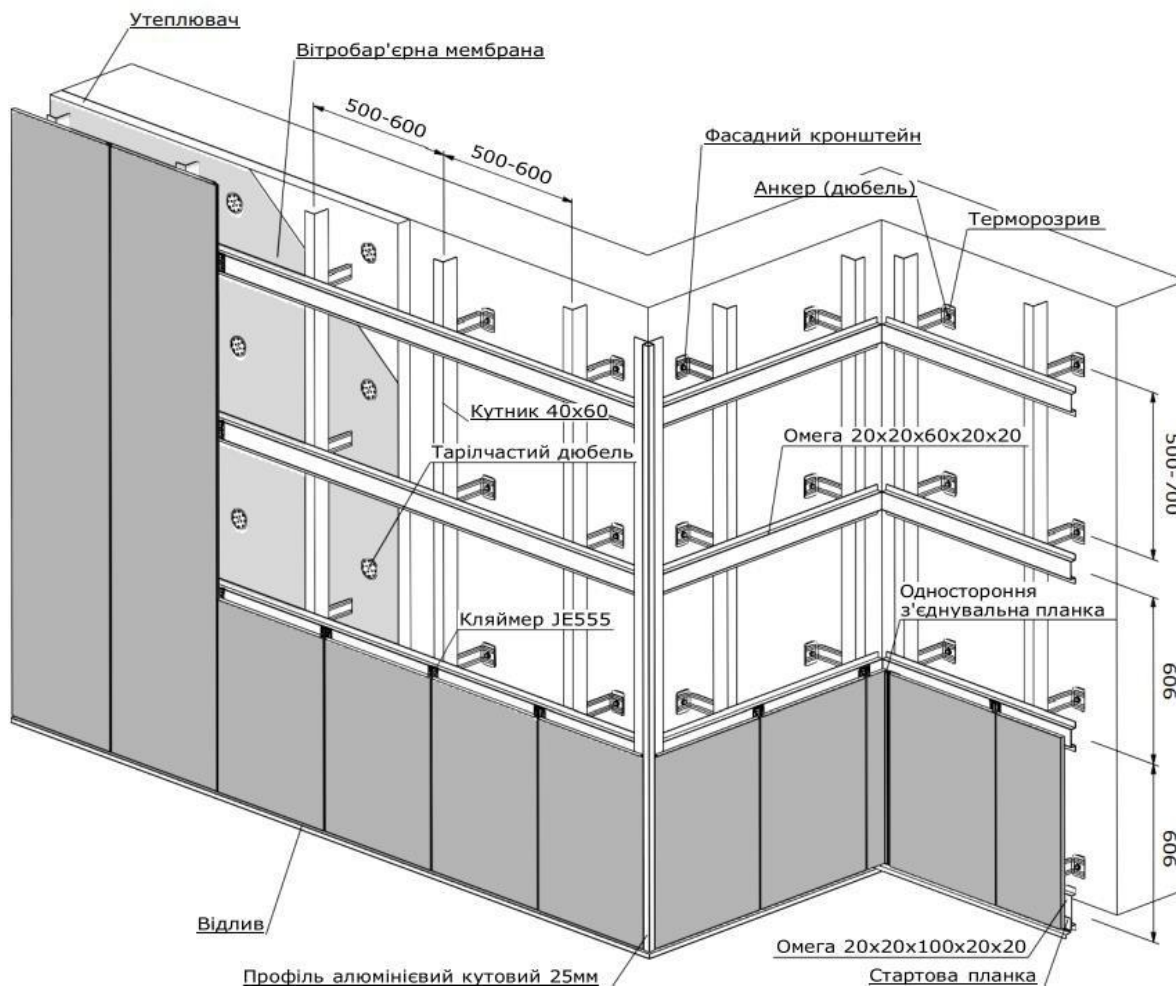

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Вертикальний розріз

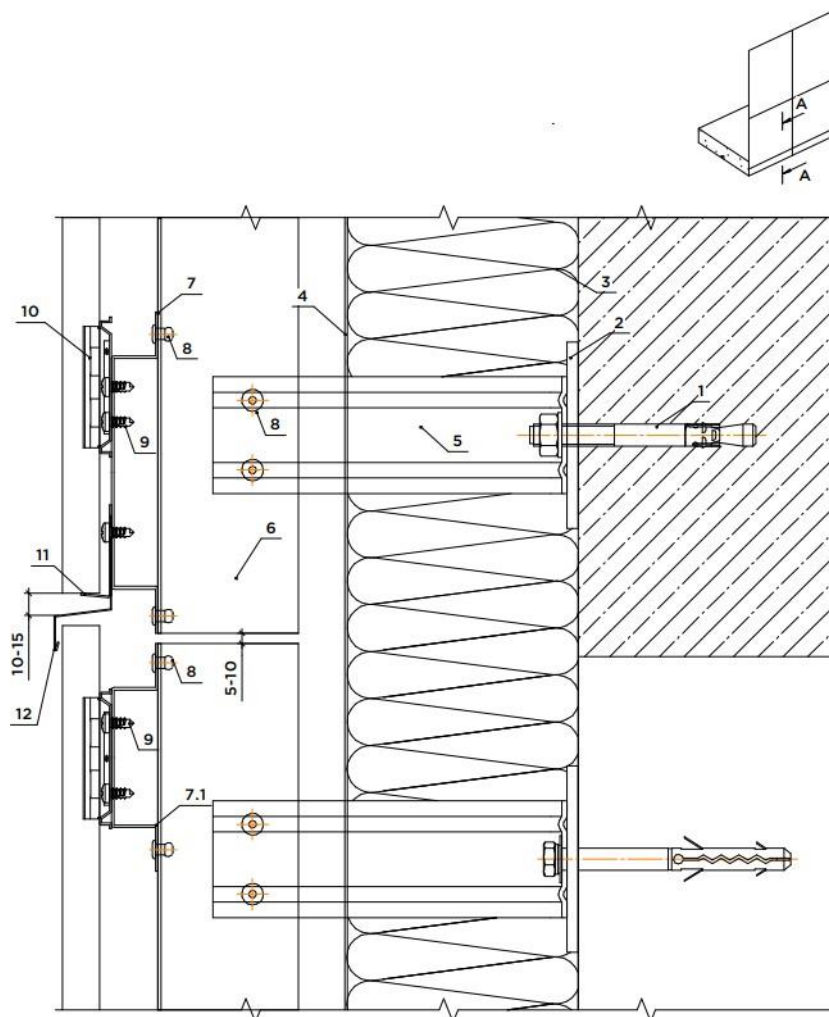

1. Анкерний болт (кріплення в перекриття)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Профіль оцинкований Омега 20x20x100x20x20x1,1
8. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
9. Закlepка 4,8x8
10. Саморіз 4,5x10
11. Кляймер JE555
12. Стартова планка FA350T
13. Планка-відлив

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Бічне віконно – дверне примикання

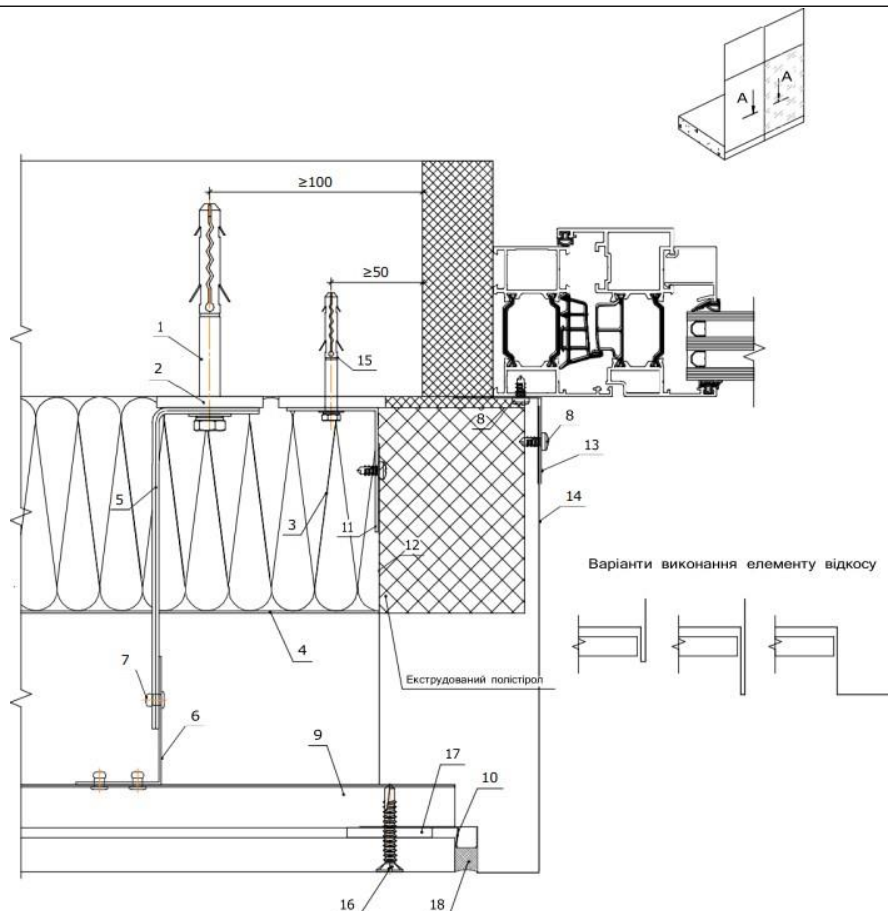

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Закlepка 4,8x8
8. Саморіз 4,5x10
9. Профіль оцинкований Омега 20x20x60(100)x20x20x1,1
10. Одностороння з'єднувальна планка
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі (h=1-2 мм)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі (h 0.5 мм)
13. Спецпланка привіконна 30x40
14. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, (h 0.5 мм)
15. Фасадний дюбель 5x50
16. Саморіз 4,5x37
17. Спейсер
18. Герметик

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**





Кляймер 5 мм

Вертикально



Верхнє віконно – дверне примикання

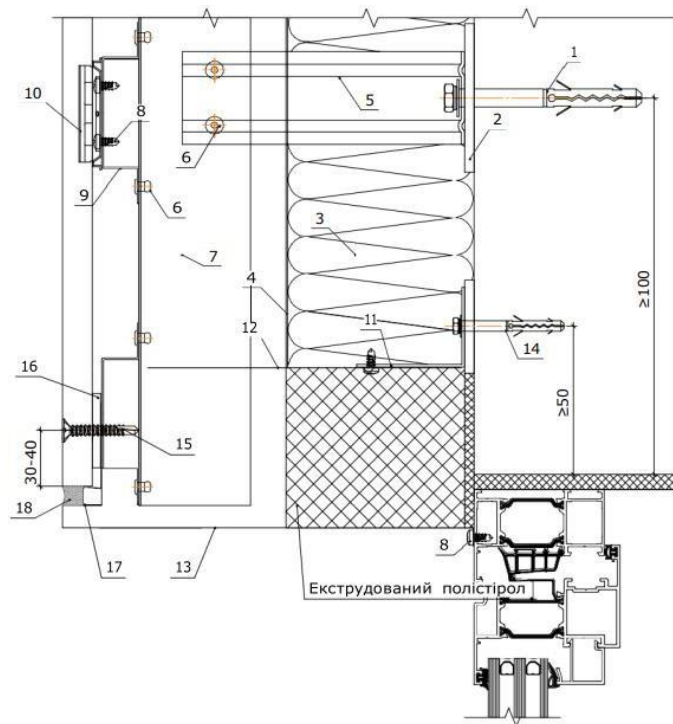

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Закlepка 4,8x8
7. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
8. Саморіз 4,5x10
9. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
10. Кляймер JE555
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі (h=1-2 мм)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі (h 0.5 мм)
13. Елемент відкосу з оцинкованої сталі покриття PE, (h 0.5 мм)
14. Фасадний дюбель 5x50
15. Саморіз 4,5x37
16. Спейсер
17. Одностороння з'єднувальна планка
18. Герметик

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Нижнє віконно – дверне примикання

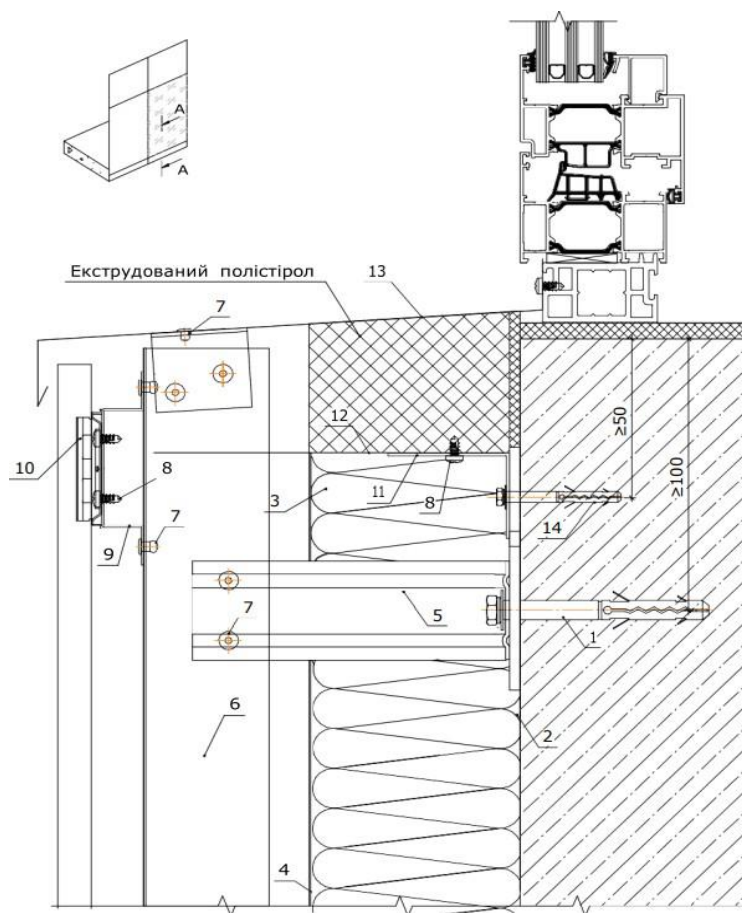

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Закlepка 4,8x8
8. Саморіз 4,5x10
9. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
10. Кляймер JE555
11. Кронштейн захисного екрану з оцинкованої сталі (h=1-2 мм)
12. Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі (h 0.5 мм)
13. Відлив з оцинкованої сталі покриття PE, (h 0.5 мм)
14. Фасадний дюбель 5x50

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм


Вертикально



Зовнішній кут

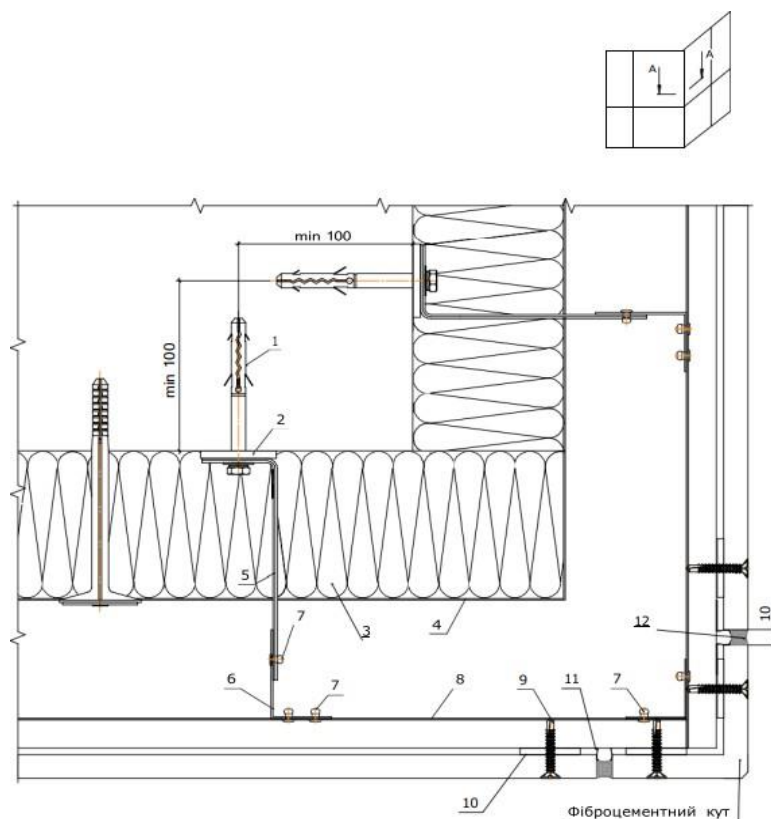

Варіант виконання кута



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Закlepка 4,8x8
8. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
9. Саморіз 4,5x37
10. Спейсер
11. Подвійна з'єднувальна планка 10 FH1010R
12. Герметик
13. Профіль алюмінієвий кутовий 25мм

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**





Кляймер 5 мм

Вертикально



Внутрішній кут

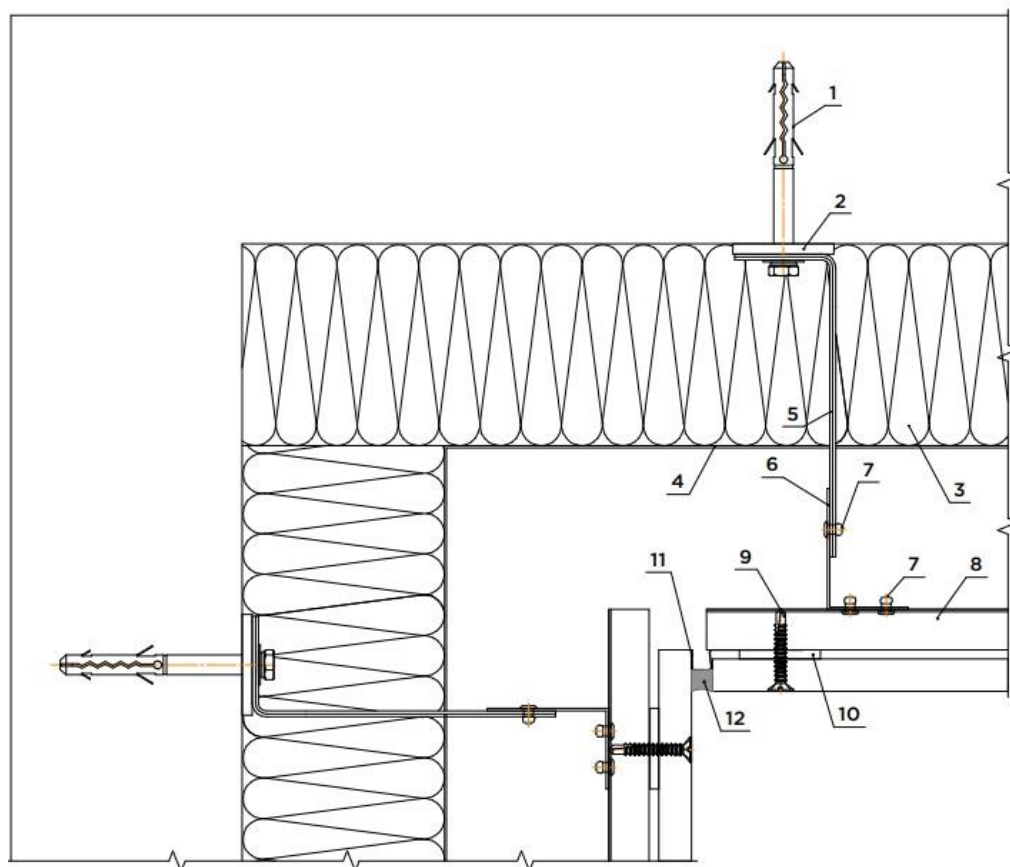

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Закlepка 4,8x8
8. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
9. Саморіз 4,5x37
10. Спейсер
11. Одностороння з'єднувальна планка
12. Герметик

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Горизонтальний розріз

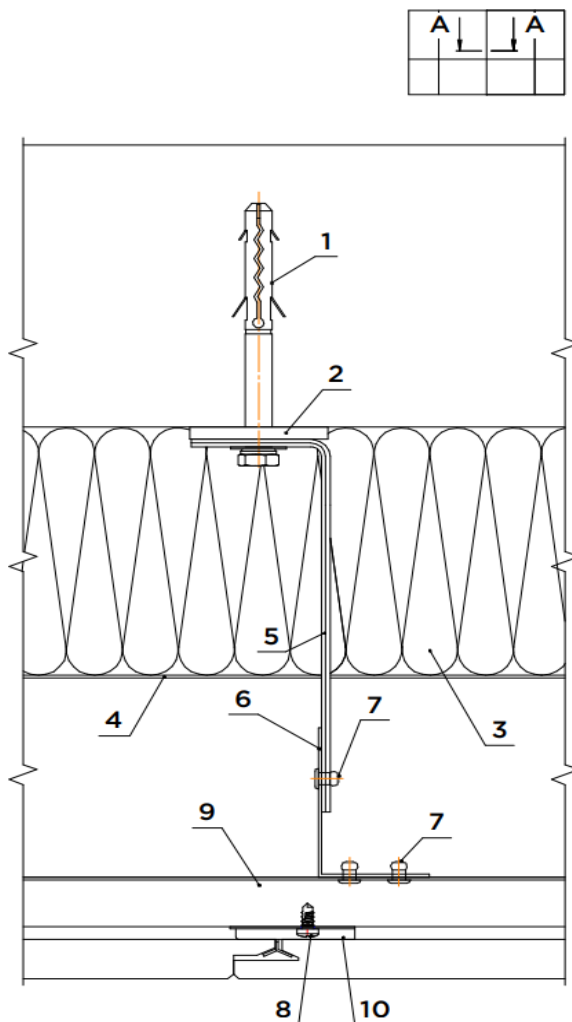

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Закlepка 4,8x8
8. Саморіз 4,5x10
9. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
10. Кляймер JE555

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Вертикальний розріз. Примикання до цоколя

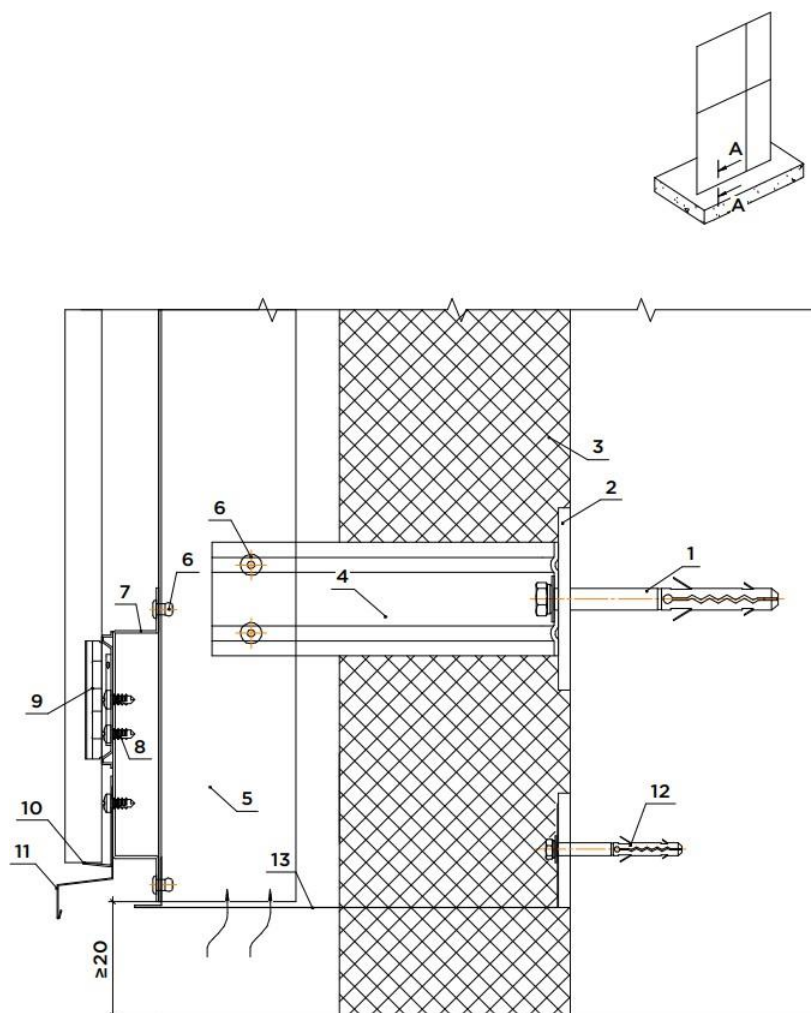

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач екструдований полістірол
4. Фасадний кронштейн
5. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
6. Заклепка 4,8x8
7. Профіль оцинкований Омега 20x20x100x20x20x1,1
8. Саморіз 4,5x10
9. Кляймер JE555
10. Стартова планка FA350T
11. Планка-відлив
12. Фасадний дюбель 5x50
13. Перфорований нащільник з оцинкованої сталі (h 0.5 мм)

kabesan EX
16 x 455 x 3030 mm

**Оцинкована
система**




Кляймер 5 мм

Вертикально



Вертикальний розріз. Примикання до парапету

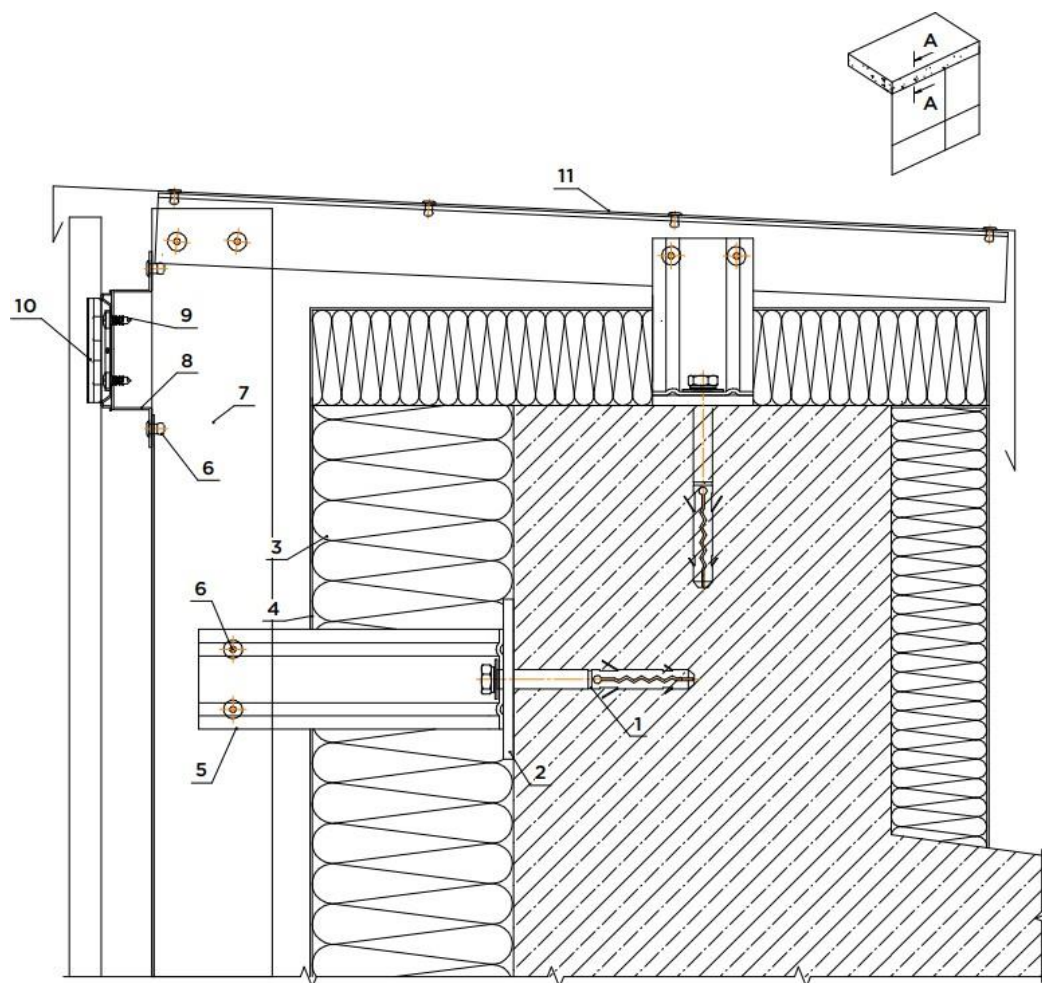

1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Фасадний кронштейн
6. Закlepка 4,8x8
7. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
8. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1,1
9. Саморіз 4,5x10
10. Кляймер JE555
11. Кришка парапету з оцинкованої сталі покриття PE, (h 0.5 мм)