

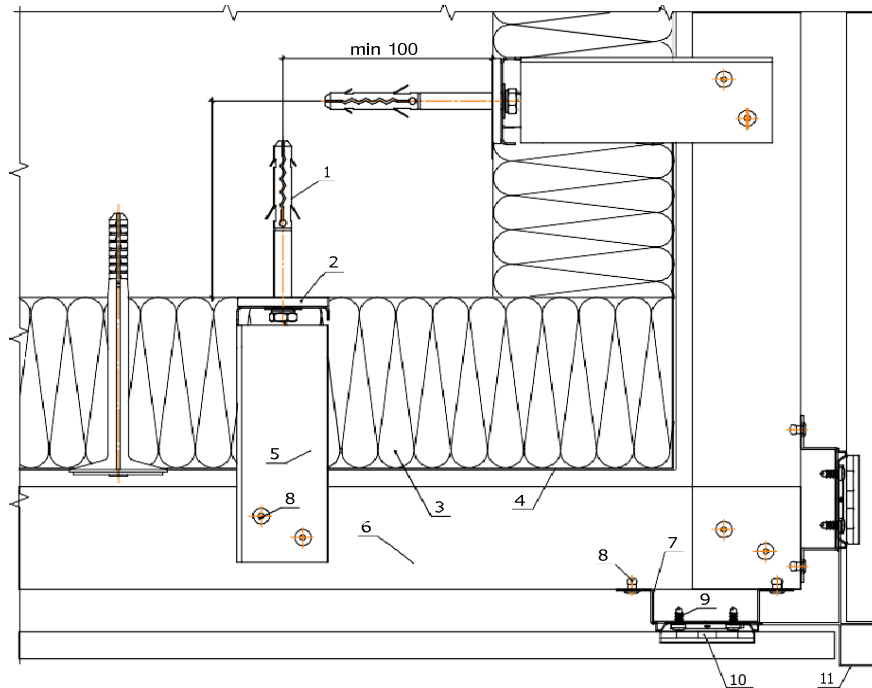


Зовнішній кут будівлі



1. Фасадний дюбель (анкерний болт)
2. Терморозрив
3. Утеплювач
4. Вітробар'єрна мембрана
5. Кронштейн типу сканрок
6. Профіль оцинкований L-подібний 40x60x1,2
7. Профіль оцинкований Омега 20x20x60x20x20x1.1

Варіанти виконання кута

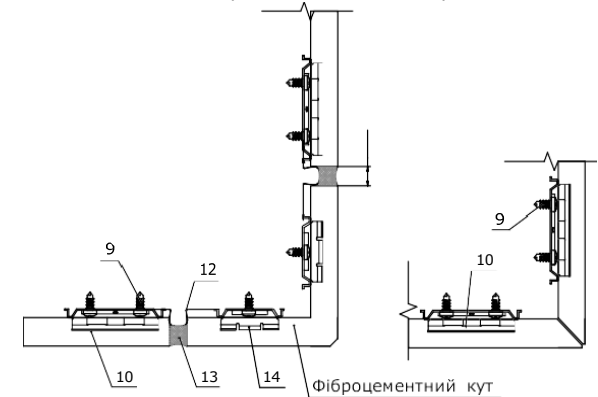

8. Закlepка 4.8x8
9. Саморіз 4.5x10
10. Кляймер JE555
11. Профіль алюмінієвий кутовий 25 мм
12. Подвійна з'єднувальна планка 10 FH1010R
13. Герметик
14. Кутовий кляймер JEJ552